


# 電梯移動性控制電纜(絞合) ELEVATOR CONTROL CABLE

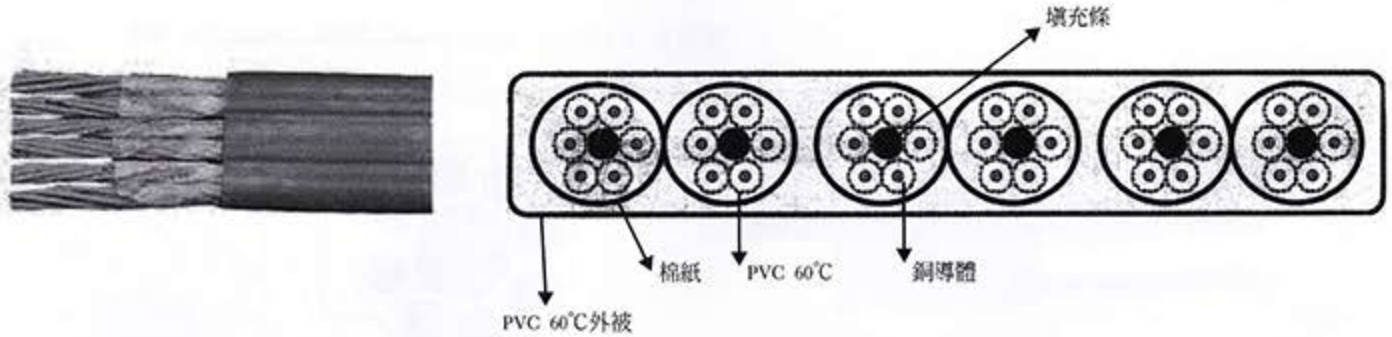

## DESCRIPTION:

- Bare stranded copper conductor.
- PVC insulation, Rated temp 60°C, 80°C or 105°C available.
- PVC jacket, Acid bafe resistance available or UL Type.

## 產品說明：

- △導體：裸軟銅線絞合。
- △蕊線：PVC材質，耐溫60°C，80°C或指定105°C。
- △外被：PVC被覆，亦可指定耐酸鹼材質或UL規範。

導 體		蕊線數	絕緣厚度	蕊線外徑	完成外徑	導體電阻	試驗電壓	絕緣電阻	備 註
斷面積 MM <sup>2</sup>	線數/線徑 No./mm	No. of Core	Insulation thickness	Insulation Diameter	Overall Diameter mm	Characteristica			
			mm	No./mm		20°C (Ω/KM)	V/MIN	M /KM	
0.75	30/0.18	24	0.6	2.3	8.3x40.3	25.8	1500	50	
0.75	30/0.18	36	0.6	2.3	11 x 51	25.8	1500	50	
0.75	30/0.18	60	0.43	2.0	11.6x74	25.8	1500	50	
1.25	50/0.18	3	0.8	3.0	5.0x11.2	16	1500	50	
1.25	50/0.18	4	0.8	3.0	5.8x15.7	16	1500	50	
1.25	50/0.18	5	0.8	3.0	6.1x18.8	16	1500	50	
1.25	50/0.18	8	0.8	3.0	5.0x28.7	16	1500	50	
1.25	50/0.18	10	0.8	3.0	5.1x34.6	16	1500	50	
1.25	50/0.18	13	0.8	3.0	5.2x43	16	1500	50	
1.25	50/0.18	16	0.8	3.0	6.7x60	16	1500	50	
1.5	60/0.18	8	0.9	3.4	6.0x30	10.2	1500	50	
1.5	60/0.18	13	0.9	3.4	6.0x48	10.2	1500	50	
2.0	37/0.26	3	0.8	3.2	5.0x11.4	10.2	1500	50	
2.0	37/0.26	4	0.8	3.2	6.8x18.6	10.2	1500	50	
2.0	37/0.26	8	0.8	3.0	6.0x29.5	10.2	1500	50	