
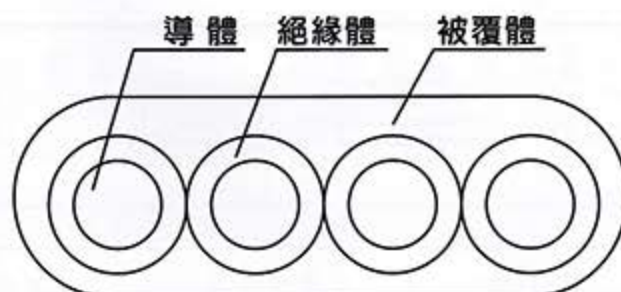


電梯移動性控制電纜(並排) ELEVATOR CONTROL CABLE

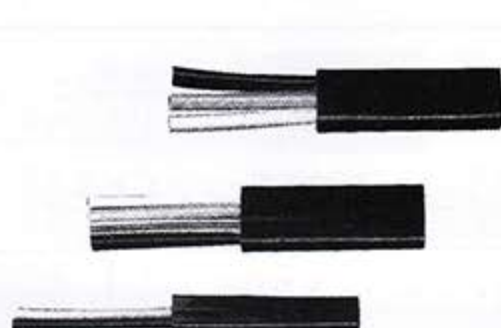

DESCRIPTION:

- Bare stranded copper conductor.
- PVC insulation, Rated temp 60°C, 80°C or 105% available.
- PVC jacket, Acid bafe resistance available or UL Type.
- Rated voltage:600 volts.

產品說明：

- △導體：裸軟銅線絞合。
- △蕊線：PVC材質，耐溫60°C，80°C或指定105°C。
- △外被：PVC被覆，亦可指定耐酸鹼材質或UL規範。
- △耐電壓：600V

導 體	蕊線數	絕緣厚度	蕊線外徑	完成外徑	導體電阻	試驗電壓	絕緣電阻	備 註
Conductor	No. of Core	Insulation thickness	Insulation Diameter	Overall Diameter	Characteristics			
斷面積 MM ²	線數/線徑 No./mm	mm	No./mm	mm	20°C (Ω/KM)	V/MIN	M /KM	
2.5	98/0.18	4	0.9	3.9	17.8x7.6	7.4	1500	50
2.5	98/0.18	12	0.9	3.9	53.1x7.0	7.4	1500	50
3.5	140/0.18	3	0.8	4.2	6.3x16.2	5.54	1500	50
3.5	140/0.18	4	0.8	4.2	7.5x19.5	5.54	1500	40
3.5	140/0.18	8	0.8	4.2	6.8x39	5.54	1500	40
5.5	217/0.18	3	1.0	5.2	7.5x20	3.56	1500	40
5.5	217/0.18	4	1.0	5.2	8.0x23	3.56	1500	40
8	315/0.18	3	1.0	6.2	9.0x21.6	2.45	1500	40
8	315/0.18	4	1.0	6.2	10x30	2.45	1500	40
14	550/0.18	3	1.0	7.6	12x28.8	1.43	1500	40
14	550/0.18	4	1.0	7.6	10.6x33	1.43	1500	40
22	855/0.18	3	1.2	10.0	15x35	0.919	1500	40
22	855/0.18	4	1.2	10.0	13x47	0.919	1500	40
38	1480/0.18	3	1.2	12.5	17.8x42.5	0.75	1500	40
38	1480/0.18	4	1.2	12.5	20x53	0.75	1500	40