


起重機 (吊車) 鋼索自持控制電纜 STEEL CRANE CONTROL CABLE

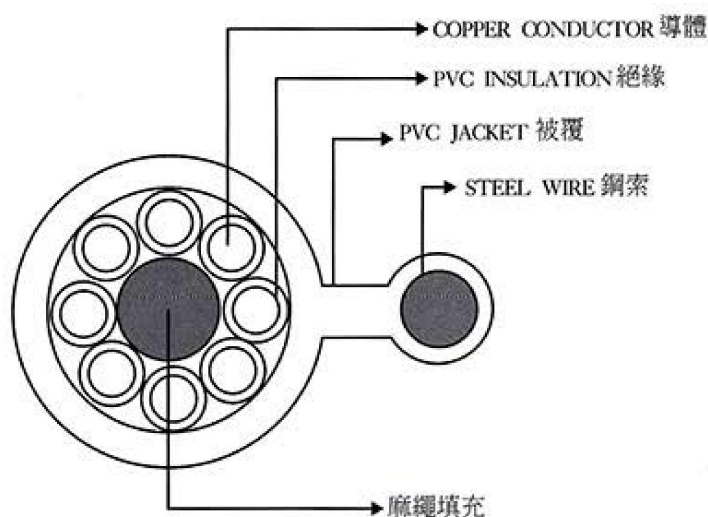

DESCRIPTION:

- △ Conductor: Bare stranded copper
- △ Insulation: PVC color coded or number coded
- △ Rated temp: 60°C, 80°C or 105°C
- △ Jacket: PVC, attached steel wire
- △ Rated voltage: 600 volts

產品說明：

- △ 導體：裸軟銅線絞合。
- △ 絕緣：PVC 材質，顏色加號碼識別。
- △ 耐溫：60°C 或指定 80°C 及 105°C。
- △ 外被：PVC 被覆，含附自持型鋼索。
- △ 耐電壓：600V
- △ 電梯移動性控制電路用線，吊車控制電路用線。

導 體		蕊線數	絕緣厚度	蕊線外徑	外被厚度	完成外徑	導體電阻	試驗電壓	絕緣電阻
Conductor		No. of Core	Insulation Thickness mm	Insulation Diameter mm	Jacket Thickness mm	Overall Diameter mm	Characteristics		
斷面積 MM ²	線數/線帶 No./mm						20°C(l/km)	V/Min.	MΩ /Km
1.25	50/0.18	3	0.8	3.0	1.5	9.5	16	1500	50
		4	0.8	3.0	1.5	11.0	16	1500	50
		5	0.8	3.0	2.0	12.0	16	1500	50
		6	0.8	3.0	2.0	12.5	16	1500	50
		8	0.8	3.0	2.0	15.5	16	1500	50
		10	0.8	3.0	2.0	17.1	16	1500	50
		14	0.8	3.0	2.0	18.4	16	1500	50
		16	0.8	3.0	2.0	19.1	16	1500	50